

WAKOL D 1690 Adeziv pentru parchet

Informații tehnice


Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie pentru parchet conform DIN EN ISO 17178 pentru montarea rezistentă la forfecare a

- Parchet tip mozaic conform DIN EN 13488
- Parchet lamelar așezat pe muchie conform DIN EN 14761, grosime de minimum 16 mm, lungime de maximum 200 mm
- Parchet tip baghetă conform DIN EN 13226, esență de stejar
- Parchet multistrat conform DIN EN 13489

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale

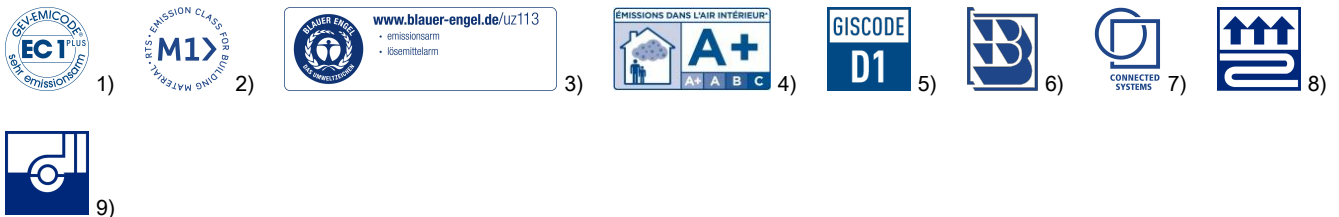

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- corespunde DIN EN ISO 17178

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasificarea M1+ pentru produsele din domeniul construcțiilor conform prescripțiilor institutului „The Building Information Foundation RTS sr”
- 3) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform DE – UZ 113
- 4) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 5) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 6) Caracterul B polonez pentru produsul din domeniul construcțiilor în conformitate cu EN ISO 17178
- 7) Garanție legală Connected Systems în sistem cu lacurile LOBADUR și uleiurile LOBASOL avizate de Loba. Accesați <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>
- 8) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 9) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de polimeri

Compoziția materialului:	Dispersii polimerice Rășină naturală modificată materiale de umplură minerale Apă Agenți de umezire, îngroșare, despumare și conservare (Izotiazolinon)
Timp de ventilație:	fără
Timpul de așezare în interior:	aproximativ 10 minute
Timpul de priză:	după aproximativ 24 - 48 ore
Tratamentul suprafeței:	după atingerea umidității inițiale a lemnului
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii

Modul de aplicare și consumul¹⁰⁾

TKB B3	700 - 900 g/m ²	Parchet tip mozaic parchet prefabricat de format mic
TKB B11	900 - 1100 g/m ²	Parchet lamelar așezat pe muchie Parchet tip baghetă parchet prefabricat de format mare parchet prefabricat de format mic

10) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie absorbante, uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Materialele de adaos în șapele de ciment pot influența negativ capacitatea de absorbție. Înainte de montare se va verifica capacitatea de absorbție suficientă a suportului.

Pentru montarea parchetului pe asfalt turnat și șape de sulfat de calciu, precum și pe suporturi neabsorbante este necesară o șpăcluire cu o grosime a stratului de minimum 2 mm, de exemplu, cu un compus de compensare WAKOL Z 615, cu producere scăzută de praf.

Pentru lipirea pe asfalt turnat și șapă de sulfat de calciu se pot utiliza alternativ și adezivi pentru parchet Wakol MS sau poliuretan, luându-se în considerare informațiile tehnice corespunzătoare.

Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv.

Nu aplicați mai mult adeziv, decât poate fi prelucrat parchet în intervalul timpului de așezare în interior prestabilit. Introduceți imediat prin glisare parchetul și apăsați bine. Asigurați o umectare suficientă a părții inferioare a lemnului.

Respectați rosturile de dilatație la componentele adiacente!

Protecția muncii și mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați a ventilație optimă! A se purta manusi de protecție. Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Curățați sculele utilizând apă și săpun imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol.

Produsul conține izotiazolinon. Pentru informații pentru persoane alergice, apăsați +49 (0)6331/8001-311.

Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

Parchetul tip baghetă nu trebuie să depășească raportul grosime/lățime de 1:4, precum și o lungime de 600 mm.

Înainte de montarea parchetului multistrat cu substrat MDF/HDF, consultați departamentul de tehnică aplicativă.

Pentru montarea de parchet din lemn exotic, parchet sub formă de șipci din alte specii de lemn decât stejarul, precum și pentru elementele de parchet finisate cu 1 strat, ținând cont de informațiile tehnice corespunzătoare, adezivi WAKOL MS sau poliuretani pentru parchet.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și

normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 26.08.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.