


Błyskawiczne wiązanie!

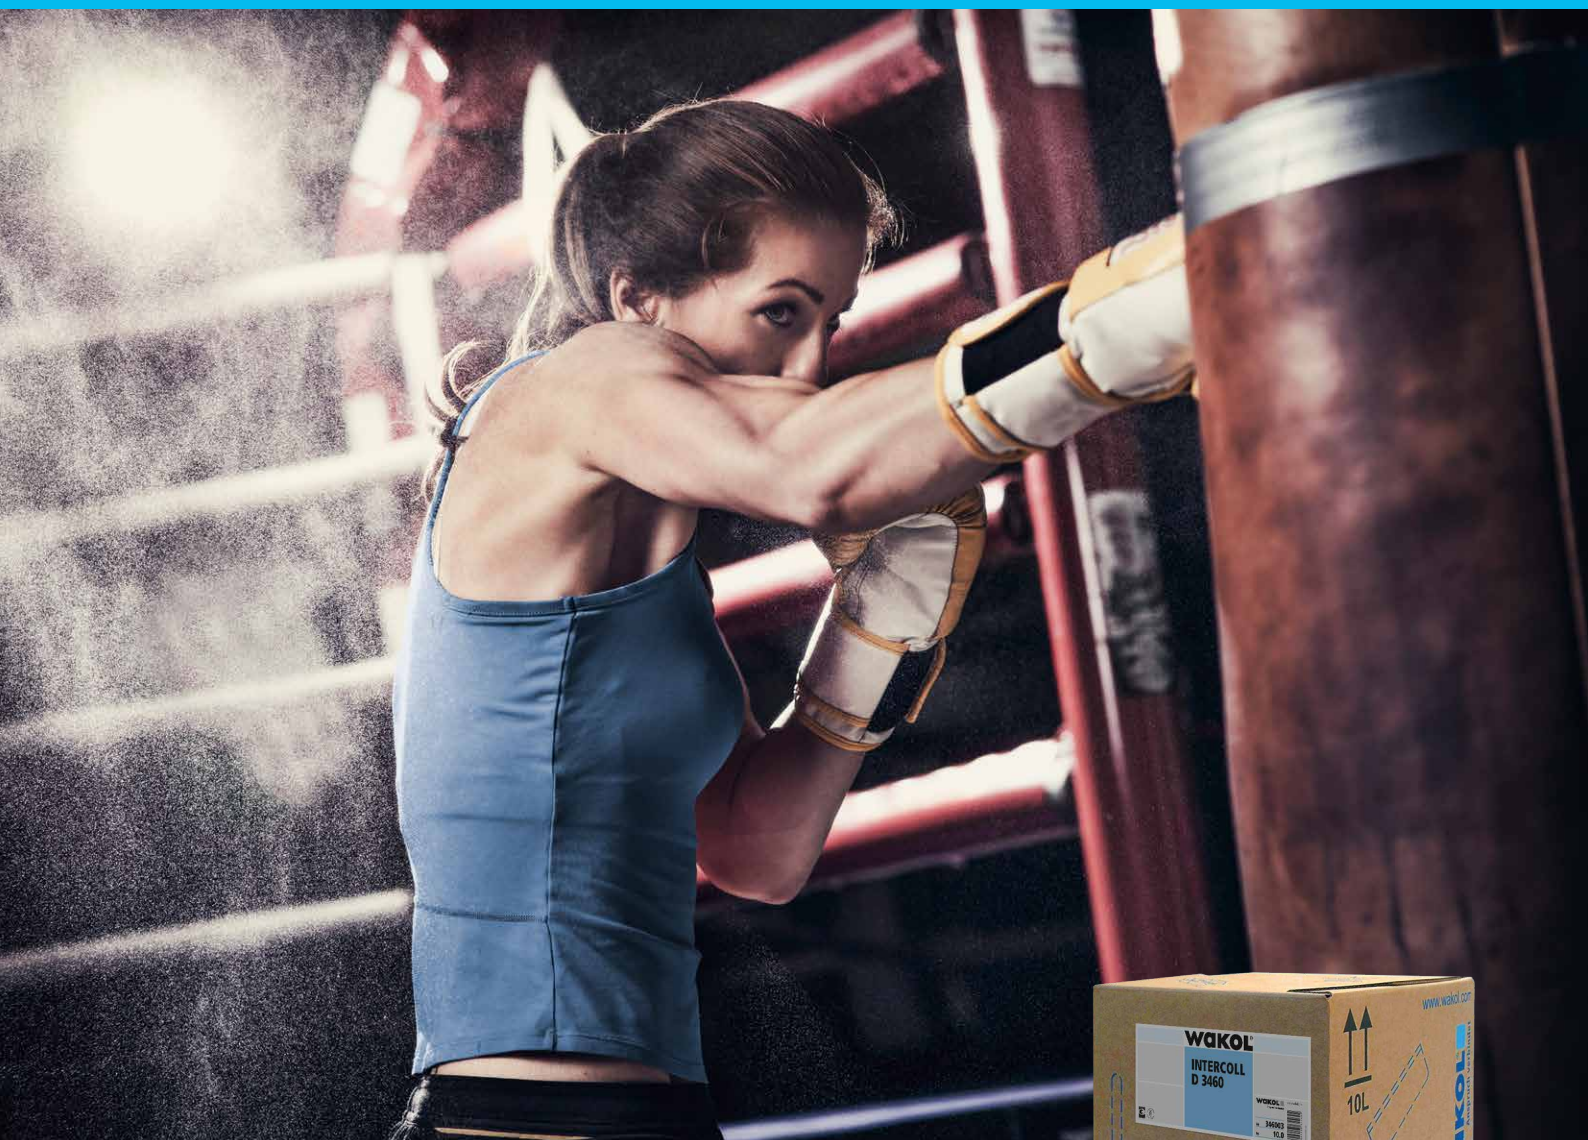

INTERCOLL D 3460 Klej natryskowy do materiałów tapicerskich

Bardzo szybki – ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa

Szybki – bez czasu wstępnego odparowania

Prosty – jednoskładnikowy, system pakowania bag-in-box

Przyjazny dla użytkownika – prawdziwa alternatywa dla klejów rozpuszczalnikowych

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



INTERCOLL D 3460 – wydajny klej natryskowy do materiałów tapicerskich



Jeden produkt do wszystkiego

INTERCOLL D 3460 klei wszystkie typowe materiały tapicerskie- materiały piankowe, włókniny, tkaniny obiciowe, drewno, włókna drewniane i tektury. Ten wodny klej na bazie polichloroprenowolateksowej nadaje się szczególnie do klejenia trudnych substratów, takich jak Non-Woven, pianki Visco etc.

Bardzo szybki, wysoka przyczepność początkowa


Wysoka przyczepność początkowa kleju INTERCOLL D 3460 umożliwia duże tempo pracy. Parametry te uzyskano dzięki opracowaniu nowej formuły kleju wodnego, którego koagulacja następuje natychmiast po wyjściu z rozpylacza pistoletu i tym samym nie potrzebny jest czas wstępnego odparowania. INTERCOLL D 3460 jest bardzo wydajnym klejem kontaktowym, który prowadzi do natychmiastowego i trwałego związania klejonych substratów. Może być stosowany również do klejenia jednostronnego, z możliwością korekty klejenia. Dzięki tym właściwościom INTERCOLL D 3460 jest prawdziwą alternatywą dla klejów rozpuszczalnikowych.

Niskie zużycie

INTERCOLL D 3460 wystarczy aplikować pod niskim ciśnieniem, w celu uniknięcia overspray'u i optymalizacji zużycia. Pomimo niskiego ciśnienia podczas aplikacji, klej ten w porównaniu z innymi standardowymi, 1-składnikowymi klejami wodnymi, uzyskuje wysoką przyczepność początkową.

Prosta aplikacja – jednoskładnikowy

Do nanoszenia produktu można stosować metodę Free-Flow. Do tłoczenia materiału i wytworzenia ciśnienia w pistoletach nie potrzebne jest żadne kosztowne wyposażenie. Poręczne opakowania można postawić na regale, minimum metr powyżej poziomu aplikacji. Hydrostatyczne ciśnienie będące wynikiem

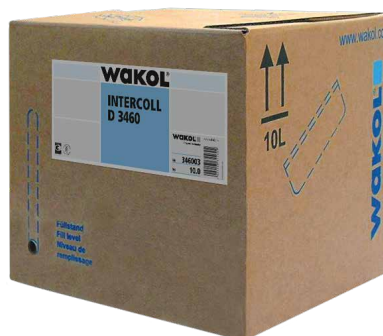

Emissionsgeprüft
Nach Aushärtung
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111217155

różnicy poziomów jest w zupełności wystarczające, aby uzyskać naniesienie wymaganej ilości kleju. W porównaniu z klejami 2-składnikowymi, INTERCOLL D 3460 ma więcej cząstek stałych i tym samym niższą zawartość wody. Z tym związane są też korzyści dotyczące schnięcia.

Przyjazny dla użytkownika

INTERCOLL D 3460 ma bardzo słabo wyczuwalny zapach. Jest łatwy do usunięcia z dłoni. Nie ma niebezpieczeństwa poślizgnięcia się, jeśli resztki kleju spadną na podłogę.

Wysoka jakość produktu końcowego

Spoiny kleju INTERCOLL D 3460 mają bardzo wysoką odporność na starzenie, wpływając tym samym na długą żywotność produktów końcowych. Przyjazność dla środowiska potwierdzona jest certyfikatem Niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego „Kontrolowana emisja” i eko paszportem.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych produktu.