


Siguranta in atingerea scopului!

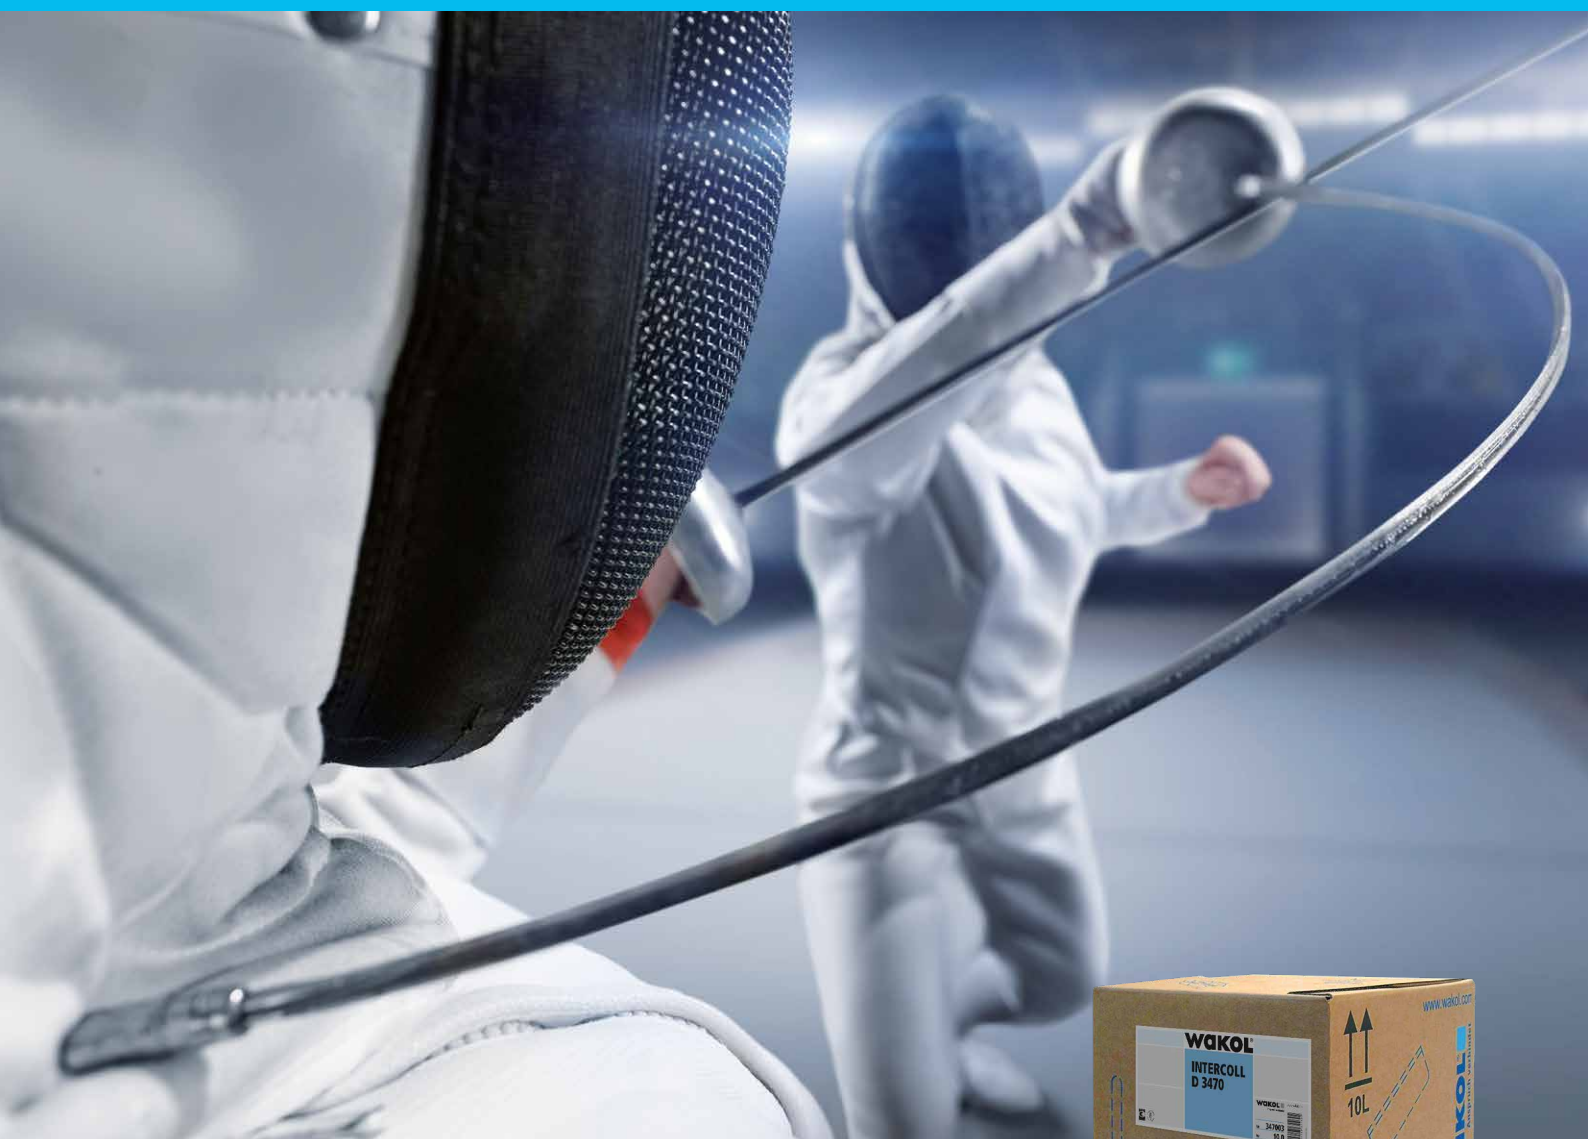

INTERCOLL D 3470

Adeziv pulverizator cu surplus redus la aplicare

Ușor de utilizat – surplus de pulverizare redus

Poluare – foarte bună igienă la punctul de lucru

Eficient – consum redus de material

Rapid – aderență inițială foarte rapidă, în ciuda presiunii de pulverizare scăzute

Produs:



WAKOL®
Anspruch verbindet

INTERCOLL D 3470 – Adeziv pulverizator cu surplus redus la aplicare



Lucru curat și extrem de eficient

Datorită formulei sale specifice, INTERCOLL D 3470 împiedică formarea de vapori atomizati. Aceasta asigură o utilizare mai bună a adezivului datorită eficienței crescute a transferului în cazul aplicațiilor cu pulverizare și surplusului de pulverizare redus. Astfel, se atinge un randament mai mare cu până la 10%. În felul acesta, nivelul de poluare de la punctul de lucru al mediului înconjurător este mult mai redus.

Spectru larg de utilizare

Adezivul INTERCOLL D 3470 Latex policloropren pe bază de apă lipește materiale obișnuite pentru tapișerii, de exemplu, materiale spongioase, materiale neșesute tip pasla, materiale de tapișare, lemn, fibre dure, carton, materiale neșesute etc.

Aderență inițială foarte rapidă

INTERCOLL D 3470 prezintă o aderență inițială foarte rapidă chiar și în cazul utilizării unor presiuni de pulverizare foarte scăzute.

Acest lucru este obținut datorită noii formule care asigură coagularea adezivului chiar din jetul de pulverizare. Astfel, ventilația nu mai este necesară.

INTERCOLL D 3470 este un adeziv de contact performant, care determină ruperea rapidă a materialului. Însă acesta poate fi utilizat și ca adeziv pentru o singură parte, întrucât are o bună capacitate de corecție. Datorită acestor caracteristici, INTERCOLL D 3470 reprezintă o alternativă fiabilă la adezivii pe bază de solvenți.

Prelucrare simplă datorită compoziției monocomponente

Pentru prelucrarea adezivului nu este necesară o tehnologie specială de utilizare; produsul poate fi prelucrat în flux liber, iar pentru generarea presiunii necesare a materialului din pistol nu sunt necesare echipamente costisitoare. Unitățile de ambalare ușor de manevrat pot fi așezate cu ușurință pe un raft cu cel



puțin un metru peste înălțimea de aplicare. Presiunea hidrostatică rezultată din diferența de înălțime este absolut suficientă pentru cantitatea necesară de material. Comparativ cu un adeziv mixt bicomponent, INTERCOLL D 3470 are un conținut mai mare de substanțe solide și, astfel, un conținut mai scăzut de apă. Astfel, se asigură timpi de uscare mai scurți.

Ușor de utilizat

INTERCOLL D 3470 are un miros extrem de discret. Acesta poate fi îndepărtat cu ușurință de pe mâini. În plus, adezivul are un pH aproape neutru. Adezivul căzut pe podea nu generează suprafețe alunecoase.

Calitate înaltă pentru produsul final

INTERCOLL D 3470 are o rezistență foarte ridicată la uzură, ceea ce conferă produsului final o longevitate mare. Caracterul ecologic este atestat de certificatul TÜV-Zertifikat „Verificat în ceea ce privește emisiile” și detine Eco-Passport.

Înainte de prelucrare vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice.