


Fast grepp om läggningen!

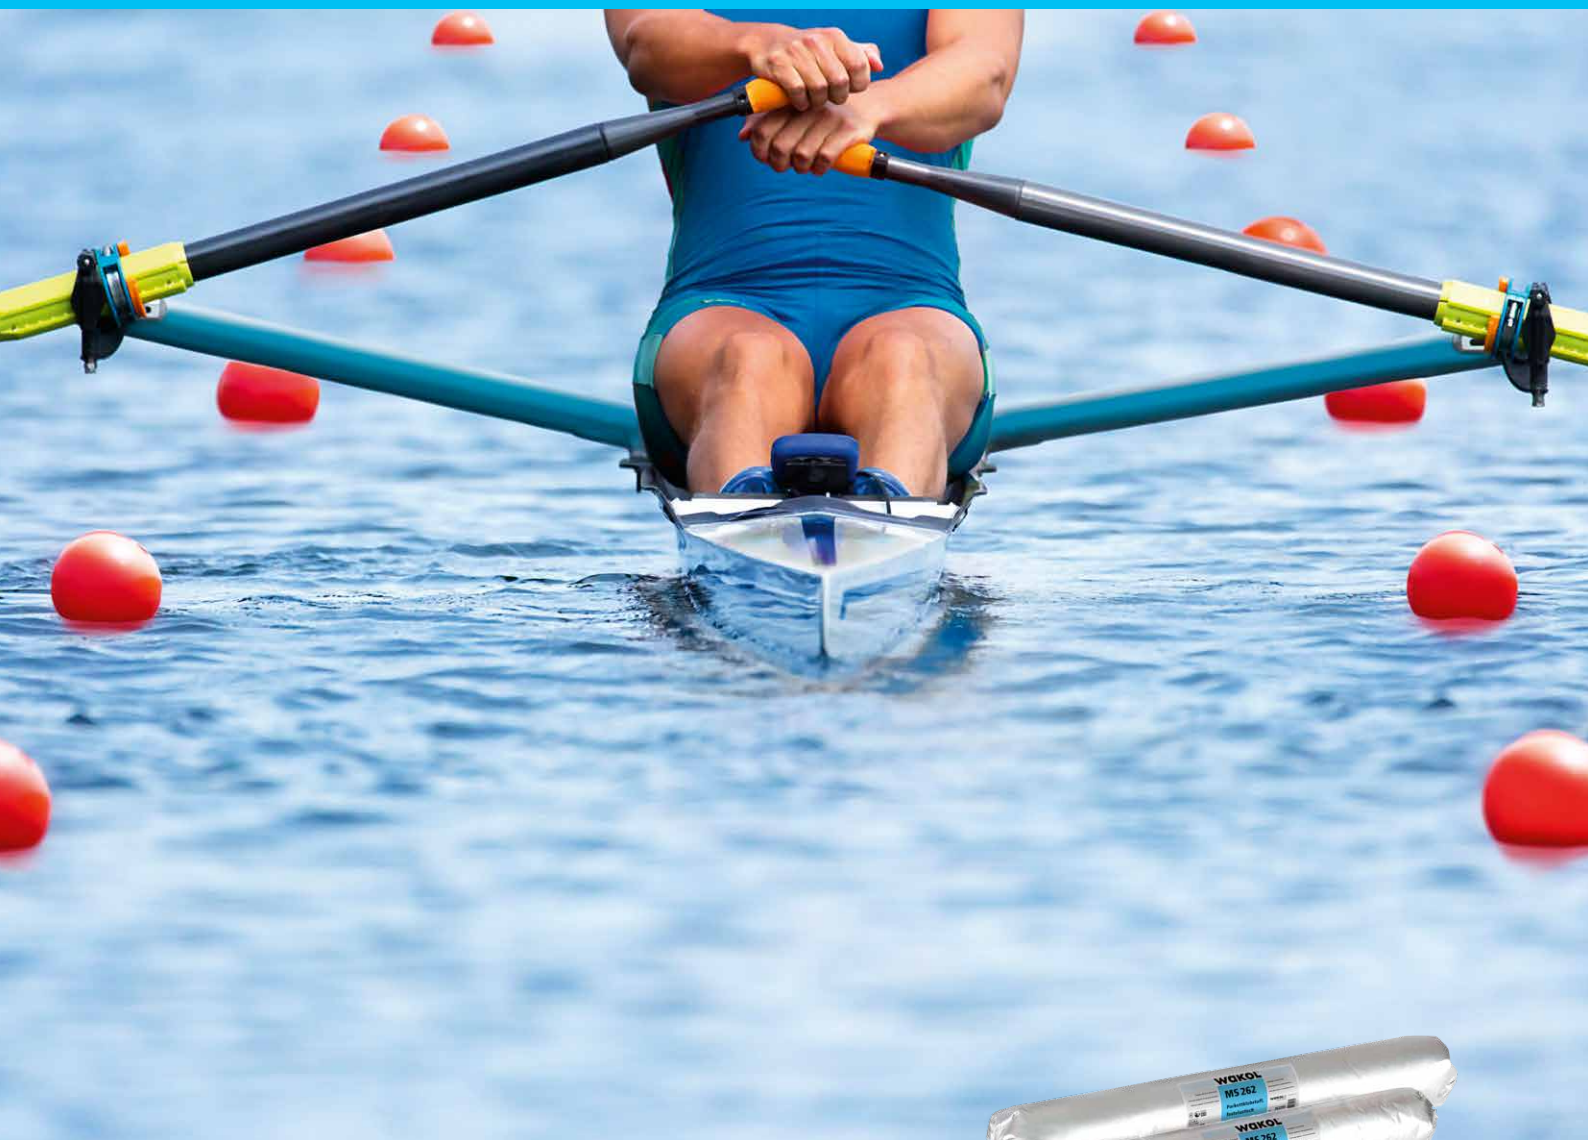

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt

Säkert – hårdelastiskt lim med snabb uppbyggnad av hållfasthet och hög vidhäftning

Snabbt – snabbare och exaktare limapplicering

Beprövat – tillförlitlig MS-teknik från Wakol optimerad för folietuber

Modernt – för ergonomisk bearbetning med appliceringsverktyg

Mångsidigt – omfattande användningsområden

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt – enkel bearbetning för alla läggningar



Särskilt för limapplikatorer

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt har utvecklats för bearbetning med applikatorer. Möjligheten att pressa ut lim och undvika efterdropp har optimerats. Med WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt garanteras bästa möjliga läggning med applikator.

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt finns i 600 ml, 1.800 ml och 4.200 ml folietub och är därmed kompatibel med alla vanliga applikatorer.

Hårdelastiskt MS-polymerlim för säker parkettläggning

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt är ett hårdelastiskt MS-polymerlim som kombinerar elasticitet och hållfasthet. Tack vare den höga inre hållfastheten tas även parkettens formförändringar upp. Jämfört med elastiska lim ligger hårdelastiskt lagda parkettgolv stadigare.

Kan användas för nästan alla relevanta typer av parkett

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt är avsett för läggning av mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor samt kork på HDF/MDF-skivor HDF-/MDF-mellanlager och slityta av kork på absorberande och ej absorberande underlag inomhus.

Utöver huvudanvändningsområdet i applikatorn kan WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt naturligtvis även appliceras med limspidare. Munstycken och limspidare finns i Wakols sortiment.



Connected Systems – det bekymmersfria systemet

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt är en del av systemgarantin från Loba och Wakol. Det betyder att WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt och de rekommenderade Loba-lackerna är anpassade till varandra. Bekymmer med oönskad växelverkan hör till det förgångna – med säkerhet!

Mindre restavfall

Folietuberna kan enkelt nästan helt tömmas i applikatorn. Ingen omständlig och tidskrävande urskrapning av limrester från behållaren behövs. De hoptryckta folietuberna tar avsevärt mycket mindre plats i avfallskärlet än skrymmande förpackningar.

Genom folietubens slutna system skyddas det ännu inte applicerade limmet mot fukt under arbetet. Inte ens vid öppnad förpackning torkar limmet eller bildar skinn på ytan. Färskt lim kan alltså appliceras genomgående.

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar arbeta.

