


Gewinnen im Objektgeschäft!

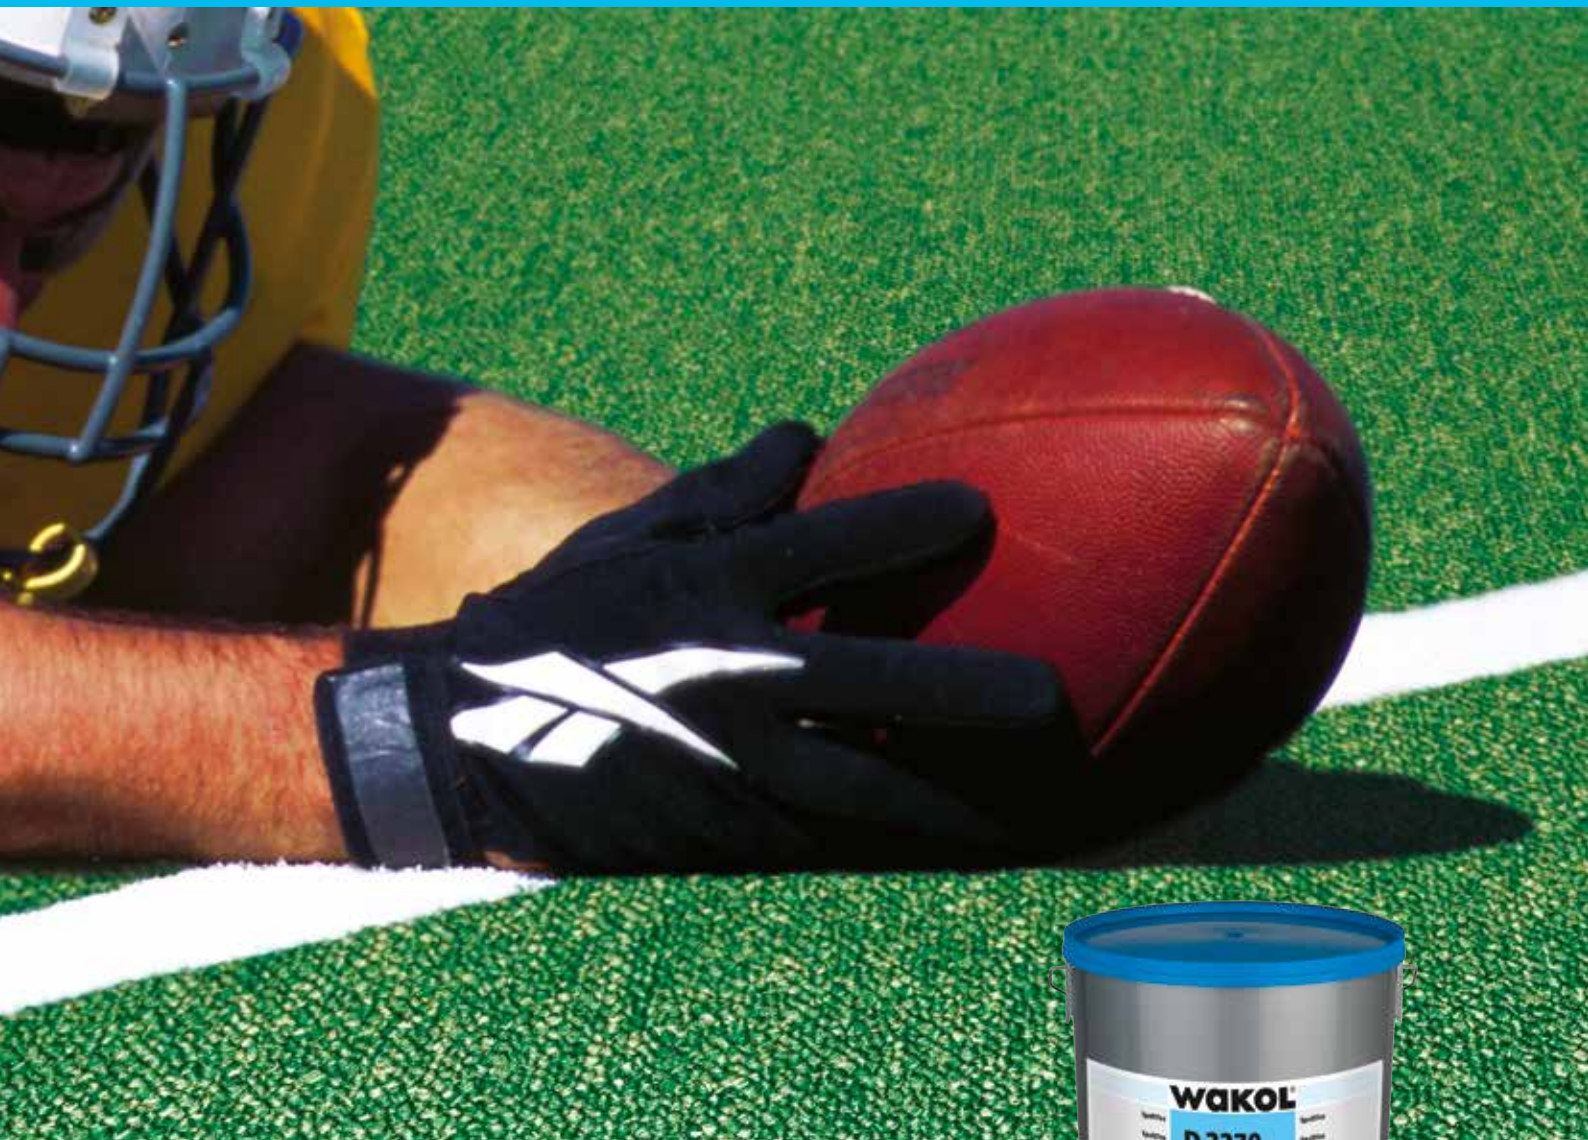

WAKOL D 3270 SpaltTex

Einzigartig – spaltet sich beim Herausnehmen in zwei Schichten

Zeitsparend – Teppichwechsel schnell und professionell

Genial – geringster Renovierungsaufwand

Wirtschaftlich – unschlagbar günstiger Verbrauch

Modern – beste Emissionsklasse, EMICODE EC1 PLUS

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



Mit WAKOL D 3270 SpaltTex gewinnen Sie mehr Aufträge



Sparen Sie Zeit für Ihre Kunden

Für Hotels und gewerbliche Objekte wie Büros und Fachmärkte zählt nur eins: Tempo! Betonen Sie also im Angebot, dass Sie WAKOL D 3270 SpaltTex einsetzen, was den Zeitaufwand für die nächste Renovierung drastisch verkürzt.

Der Vorteil für Ihren Kunden: Geringst mögliche Ausfallzeiten.

Weniger Renovierungsaufwand für Ihre Kunden

Beim Herausreißen des ausgedienten Teppichbodens spaltet sich WAKOL D 3270 SpaltTex definiert in zwei Schichten: Eine Schicht bleibt am Teppich, die andere haftet sauber und trocken am Boden. Der Boden ist sofort bereit für das Aufbringen neuen Teppichklebstoffs. WAKOL D 3270 SpaltTex macht Schluss mit fest haftenden Ausrissen aus dem Belag und ihrer mühsamen Entfernung.

Kundenvorteil: Geringst möglicher Renovierungsaufwand.

30% weniger Verbrauch senkt Ihre Kosten

Trotz des Reißverschluss-Effektes ist WAKOL D 3270 SpaltTex nicht teurer. Der Verbrauch liegt sogar bis zu 30% niedriger als bei Standardklebstoffen! Auch wenn der Preis für WAKOL D 3270 SpaltTex höher liegt, wird Ihr Angebot für den Objektauftrag günstiger – und damit steigen die Chancen, dass Sie den Zuschlag erhalten.



Einsatzgebiete für WAKOL D 3270 SpaltTex

- Tuftingbeläge für den Objekt- und Wohnbereich
- Auf saugfähige Untergründe mit und ohne Fußbodenheizung
- Auf alte SpaltTex-Schichten
- Für Textilbeläge mit synthetischem Zweitrücken
- Für Textilbeläge mit Vliesrücken
- Für Textilbeläge mit Latexschaumrücken

Verlegung? Unkompliziert!

WAKOL D 3270 SpaltTex wird wie herkömmliche hochwertige Teppichklebstoffe verarbeitet: Klebstoff mit Zahnpachtel auftragen, 5-10 Minuten ablüften lassen, anschließend Belag einlegen und anreiben, nach einigen Minuten nachreiben. Fertig!

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet