

WAKOL MS 228 Adesivo para pisos prontos de madeira, elástico

Informação técnica

Área de aplicação

Elástico, cola de parquet monocomponente para aplicação de


- Pisos de madeira multi camadas de acordo com a DIN EN 13489

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Use como impermeabilizante/barreira de umidade :

Junto com uma WAKOL Spatule crantée spéciale 5 odiar WAKOL Espátula de lâmina especial 5, também é adequado como cola com a proteção contra umidade integrada exclusivamente para tipos de parquet com junta de mola/porca em assoalhos de cimento não aquecidos de até no máximo 4 CM% / 90% KRL e pisos de cimento não aquecidos de até no máximo 6 peso% / 90% KRL.

Propriedades especiais

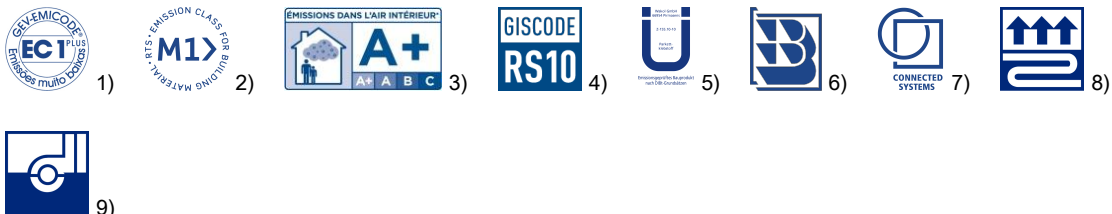

- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- atende a norma DIN EN ISO 17178
- livre de água - não há inchamento da madeira

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Classificação M1 para produtos de construção conforme as especificações do instituto "The Building Information Foundation RTS sr"
- 3) Emissões de acordo com leis Francesas
- 4) Materiais de instalação contendo metoxisilano
- 5) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Símbolo polonês B para produto de construção em conformidade com EN ISO 17178
- 7) Garantia Connected Systems no sistema com tintas LOBADUR e óleos LOBASOL autorizados da Loba. Veja detalhes em <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>
- 8) Adequado para aquecimento sob o piso

9) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Matéria-prima base: | Polímero silano-modificado |
| Tempo de "setting"/firmeza: | nenhum |
| Tempo aberto: | aprox. 40 minutos |
| Tempo de "setting"/firmeza: | aprox. 24 - 48 horas |
| Agente de limpeza: | WAKOL RT 5960 Pano de limpeza antes que a cola se assente |
| Tempo de estocagem: | 18 meses a temperatura ambiente |
| Temperatura de estocagem: | não sensível a geada |

Aplicação e consumo¹⁰⁾

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| TKB B3 | 800-1000 g/m ² | tacos estruturados pequenos |
| TKB B11 | 1000-1200 g/m ² | tacos estruturados pequenos |
| TKB B13 | 1100-1300 g/m ² | tacos estruturados grandes |
| TKB B15 | 1400-1500 g/m ² | tacos estruturados grandes |
| WAKOL Espátula especial 5 | 1700-1800 g/m ² | Parquet estratificado até no máx . 4 CM % ou 90 % de humidade relativa do ar correspondente |
| WAKOL Espátula de lâmina especial 5 | | |

10) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Camadas de enchimento de cálcio-sulfato profundamente aspiradas, e mecanicamente pré-tratadas de acordo com as especificações do fabricante ou de acordo com os padrões aplicados e fichas técnicas. Desde que a camada de enchimento existente esteja livre de poeira, o piso em madeira pode ser colado diretamente no contrapiso. Se for necessário um primer, WAKOL D 3055 Primer para pisos em madeira, pode ser utilizado em camadas de enchimento base em cimento e sulfato de cálcio. Garanta o tempo de secagem do primer.

Ao usar o WAKOL PU 280 Primer mono componente poliuretano ou o WAKOL PU 235 Primer PU mono componente, observe que a colagem direta não deve ser realizada antes de 12 horas após a aplicação do primer. Em camadas de enchimento de cimento sem aquecimento com até 4 CM% ou 90 % de umidade relativa correspondente, o MS-Adesivo para pisos em madeira pode ser usado como barreira à umidade.

Uso

Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo.

Coloque o piso em madeira imediatamente e pressione-o com firmeza. Certifique-se de que a parte inferior de cada elemento de madeira esteja suficientemente revestida com adesivo.

Limpe as ferramentas usando o WAKOL RT 5960 pano de limpeza imediatamente após o uso. Depois de ter definido completamente, o adesivo só pode ser removido pela máquina.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Não utilize adesivo diretamente em asfalto fundido, utilize um primer reativo de resina previamente, como o WAKOL PU 280 Primer PU mono componente.

O adesivo de junção no piso em madeira deve ser evitado, pois pode levar a interações indesejadas com produtos de tratamento de superfícies.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 11.10.2023 substitui todas versões anteriores.