

# WAKOL PU 385 Adhesivo para parquet, resistente al empuje

## Información técnica


### Ámbito de aplicación

Adhesivo de reacción de 1 componente, según DIN EN ISO 17178, para la instalación resistente al empuje de

- parquet industrial, según DIN EN 14761, espesor mín. 22 mm
- parquet en lamas, según DIN EN 13226
- parquet multicapa, según DIN EN 13489
- tarimas macizas de madera, según DIN EN 13226 y DIN EN 13990
- bloques de madera RE/WE, según DIN 68702
- pavimentos de corcho con capa intermedia de HDF/MDF y corcho cruzado
- Wakol Placas de acoplamiento
- Wakol Lámina de acoplamiento
- mantas aislantes de reducción acústica Wakol

sobre soleras absorbentes y no absorbentes debidamente preparadas en interiores.

### Características especiales

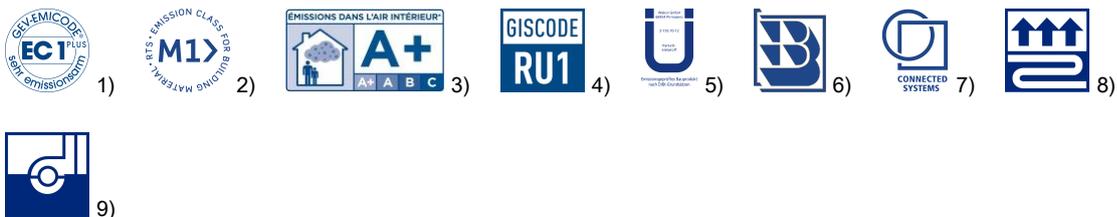

- no contiene disolventes de conformidad con la definición de TRGS 610
- cumple la norma DIN EN ISO 17178
- ligeramente espumante
- sin agua - sin dilatación de la madera

- 1) Según los criterios de la GEV, clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS: de muy bajas emisiones
- 2) Clasificación M1 para productos para la construcción conforme a las normas del instituto «The Building Information Foundation RTS sr»
- 3) Categoría de emisiones según el Derecho francés
- 4) Materiales de instalación de poliuretano, sin disolventes

- 5) Producto para construcción comprobado en cuanto a emisiones según los principios del DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Marca B polaca de producto para la construcción de conformidad con EN ISO 17178
- 7) Garantía de Connected Systems en el sistema con barnices LOBADUR y aceites LOBASOL de Loba autorizados. Véase <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>
- 8) Adecuado para instalarse sobre calefacción por suelo radiante
- 9) Cumple las especificaciones de la Comunidad Europea

## Datos técnicos

Materia prima base:	Poliuretano
Tiempo de evaporación:	ninguno
Tiempo abierto:	aprox. 40 minutos
Tiempo de fraguado:	aprox. 24 - 48 horas
Tratamiento superficial:	tras al menos 12 horas
Producto de limpieza:	Toallitas limpiadoras WAKOL RT 5960, antes de que el adhesivo fragüe
Tiempo de almacenamiento:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento:	no sensible al congelamiento

### Modo de aplicación y consumo<sup>10)</sup>

TKB B2	550 - 750 g/m <sup>2</sup>	Wakol Lámina de acoplamiento mantas aislantes de reducción acústica Wakol
TKB B3	750 - 950 g/m <sup>2</sup>	parquet prefabricado de formato pequeño
TKB B11	950 - 1150 g/m <sup>2</sup>	Parquet industrial parquet prefabricado de formato pequeño parquet en lamas bloques de madera Wakol Placas de acoplamiento
TKB B13	1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	parquet en lamas de formato grande Parquet prefabricado de formato grande tarimas de madera maciza
TKB B15	1400 - 1450 g/m <sup>2</sup>	tarimas de madera maciza bloques de madera

10) El consumo depende de la estructura superficial y de la capacidad de absorción de la solera.

## Soleras

Tanto el subsuelo como las condiciones climáticas interiores deben cumplir con los requisitos de las normas y los folletos técnicos vigentes. Las soleras deben estar permanentemente secas, firmes, lisas y libres de grietas, suciedades y sustancias que impidan la adhesión.

Hacer tratamiento mecánico previo y una buena aspiración de las soleras de sulfato de calcio, según las prescripciones del fabricante o de acuerdo a las normas y hojas informativas vigentes.

Siempre y cuando la solera esté libre de polvo, el parquet puede pegarse directamente sobre la solera.

Si fuera necesaria una imprimación, sobre soleras a base de cemento o aglutinadas con sulfato de calcio puede utilizarse la imprimación universal para parquet WAKOL D 3055. Sobre soleras de asfalto fundido, emplear únicamente imprimaciones de resina reactiva Wakol como la imprimación de poliuretano WAKOL PU 280 o la imprimación de silano WAKOL MS 330.

Respetar el tiempo de fraguado de la imprimación.

## Aplicación

Aplicar de manera uniforme sobre la solera, con espátula dentada y evitando acumulaciones de adhesivo.

Colocar inmediatamente el parquet y presionarlo bien. Poner atención a humedecer suficientemente el lado inferior de la madera.

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con WAKOL RT 5960 Toallitas Limpiadoras. Una vez fraguado, el adhesivo solo se puede eliminar mecánicamente.

## Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente.

En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

No aplicar al adhesivo directamente sobre el asfalto fundido, imprimir antes con una imprimación de resina reactiva Wakol, como p. ej., la WAKOL PU 280 Imprimación de Poliuretano.

Las manchas sobre superficies selladas deben limpiarse completamente con las WAKOL RT 5960 Toallitas Limpiadoras antes de que el adhesivo fragüe. Los restos de adhesivo secos solo se pueden eliminar mecánicamente.

Antes de instalar un parquet con acabado roble ahumado, este no debe desprender olor a amoníaco.

Básicamente debe evitarse aplicar adhesivo en la junta del parquet, ya que esto puede provocar interacciones no deseadas con productos para el tratamiento de las superficies.

Recomendamos optar por los adhesivos Wakol y los productos LOBA que están identificados con el símbolo de Connected Systems, pues están adaptados entre sí.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 09.02.2023, todas las versiones anteriores pierden su validez.