


Zeer snel op volle kracht!

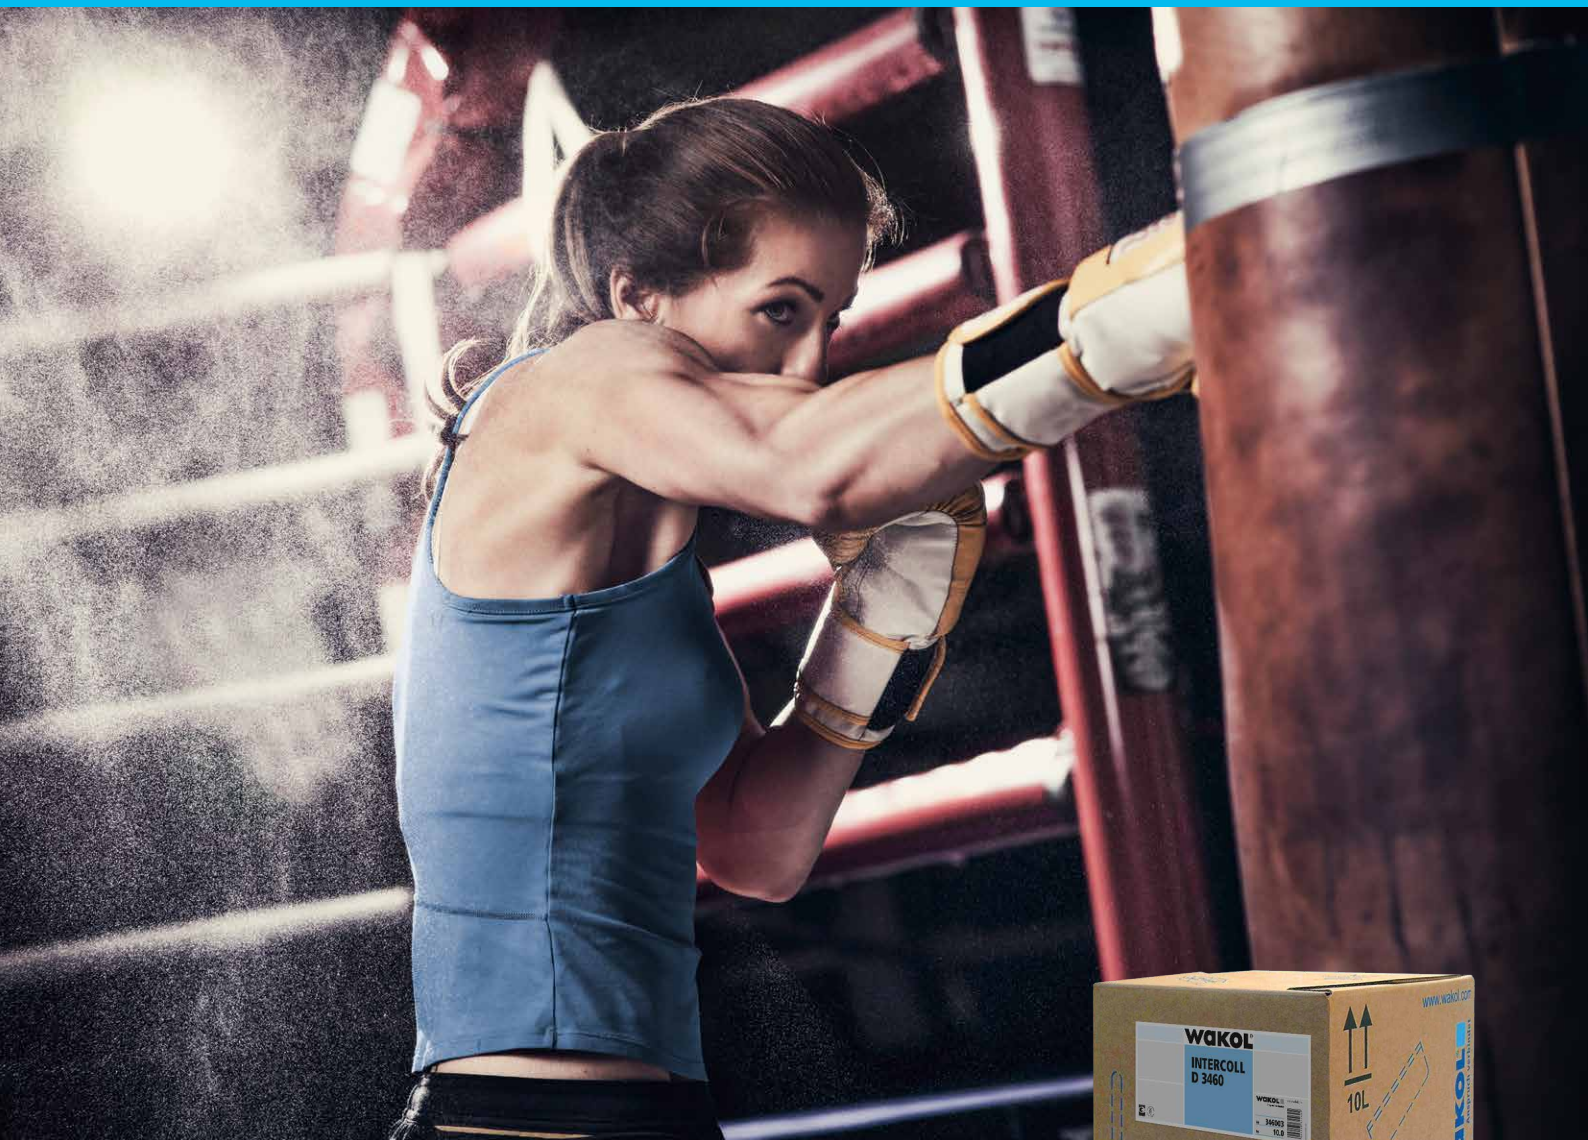

INTERCOLL D 3460 Sputlijm voor schuimstoffen

Zeer snel – extreem hoge aanvangshechting

Snel – geen afluchttijd noodzakelijk

Eenvoudig – ééncomponent, bag-in-box verpakking

Gebruiksvriendelijk – een echt alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen

Product:



WAKOL®
Anspruch verbindet



INTERCOLL D 3460 – sterke spuitlijm voor de schuimverwerking



Één product voor alles

INTERCOLL D 3460 verlijmt alle gebruikelijke zitmeubel materialen, zoals bijvoorbeeld schuimmaterialen, vlies, bekledingstoffen, hout, hardboard en karton. De watergebaseerde polychloropreen-latex lijm is bovendien bijzonder geschikt voor moeilijk te verlijmen substraten zoals non-woven, visco-elastisch schuim, etc.

Zeer snel, hoge aanvangshechting


INTERCOLL D 3460 maakt het mogelijk door zijn hoge aanvangshechting en een snelle verwerking. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuw formuleringsconcept, waarbij de lijm al in de sproeiveel coaguleert. Daarmee is er geen afluchttijd noodzakelijk. INTERCOLL D 3460 is een krachtige contactlijm, die direct materiaalbreuk veroorzaakt. De lijm kan ook als een eenzijdige lijm ingezet worden, waarbij de materialen nog goed te corrigeren zijn. Op basis van deze eigenschappen biedt INTERCOLL D 3460 een echt alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen.

Laag verbruik

INTERCOLL D 3460 kan met een lage spuitdruk verwerkt worden. Op deze manier kan de overspray gereduceerd en het verbruik geoptimaliseerd worden. Ondanks de lage spuitdruk wordt in vergelijking met andere in de handel zijnde 1 componenten watergebaseerde schuimlijmen een hoge aanvangshechting bereikt.

Eenvoudige verwerking, 1 componenten systeem

Het product kan d.m.v. het free-flow systeem verwerkt worden. Voor de toevoer van het materiaal en voor de opbouw van de noodzakelijke materiaaldruk in het spuitpistool zijn er geen hoge investeringen noodzakelijk in apparatuur. De handige verpakkings-eenheden kunnen eenvoudig in een magazijnstelling tenminste één meter boven de applicatie hoogte opgesteld worden. De door

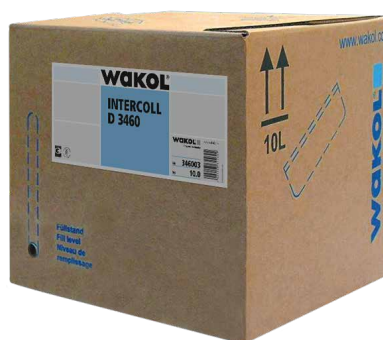

het hoogteverschil resulterende hydrostatische druk is voldoende voor de noodzakelijke hoeveelheid materiaal. In vergelijking met gemengde 2-componenten lijm heeft INTERCOLL D 3460 een hoger vaste stofgehalte en daarmee een lager aandeel water. Daarmee wordt er een voordeel in de droogtijd gerealiseerd.

Gebruiksvriendelijk

INTERCOLL D 3460 is zeer reukarm. En laat zich gemakkelijk van de handen verwijderen. Op de vloer terecht gekomen lijmresten veroorzaken geen glad oppervlakte.

Hoge kwaliteit van het eindproduct

INTERCOLL D 3460 heeft een zeer hoge verouderingsbestendigheid, welke een lange levensduur van het eindproduct mogelijk maakt. De milieuvriendelijkheid is met het TÜV-certificaat „gecontroleerde emissies” en het Eco-Paspoort gecertificeerd.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.