


Doeltreffend tot op de millimeter!

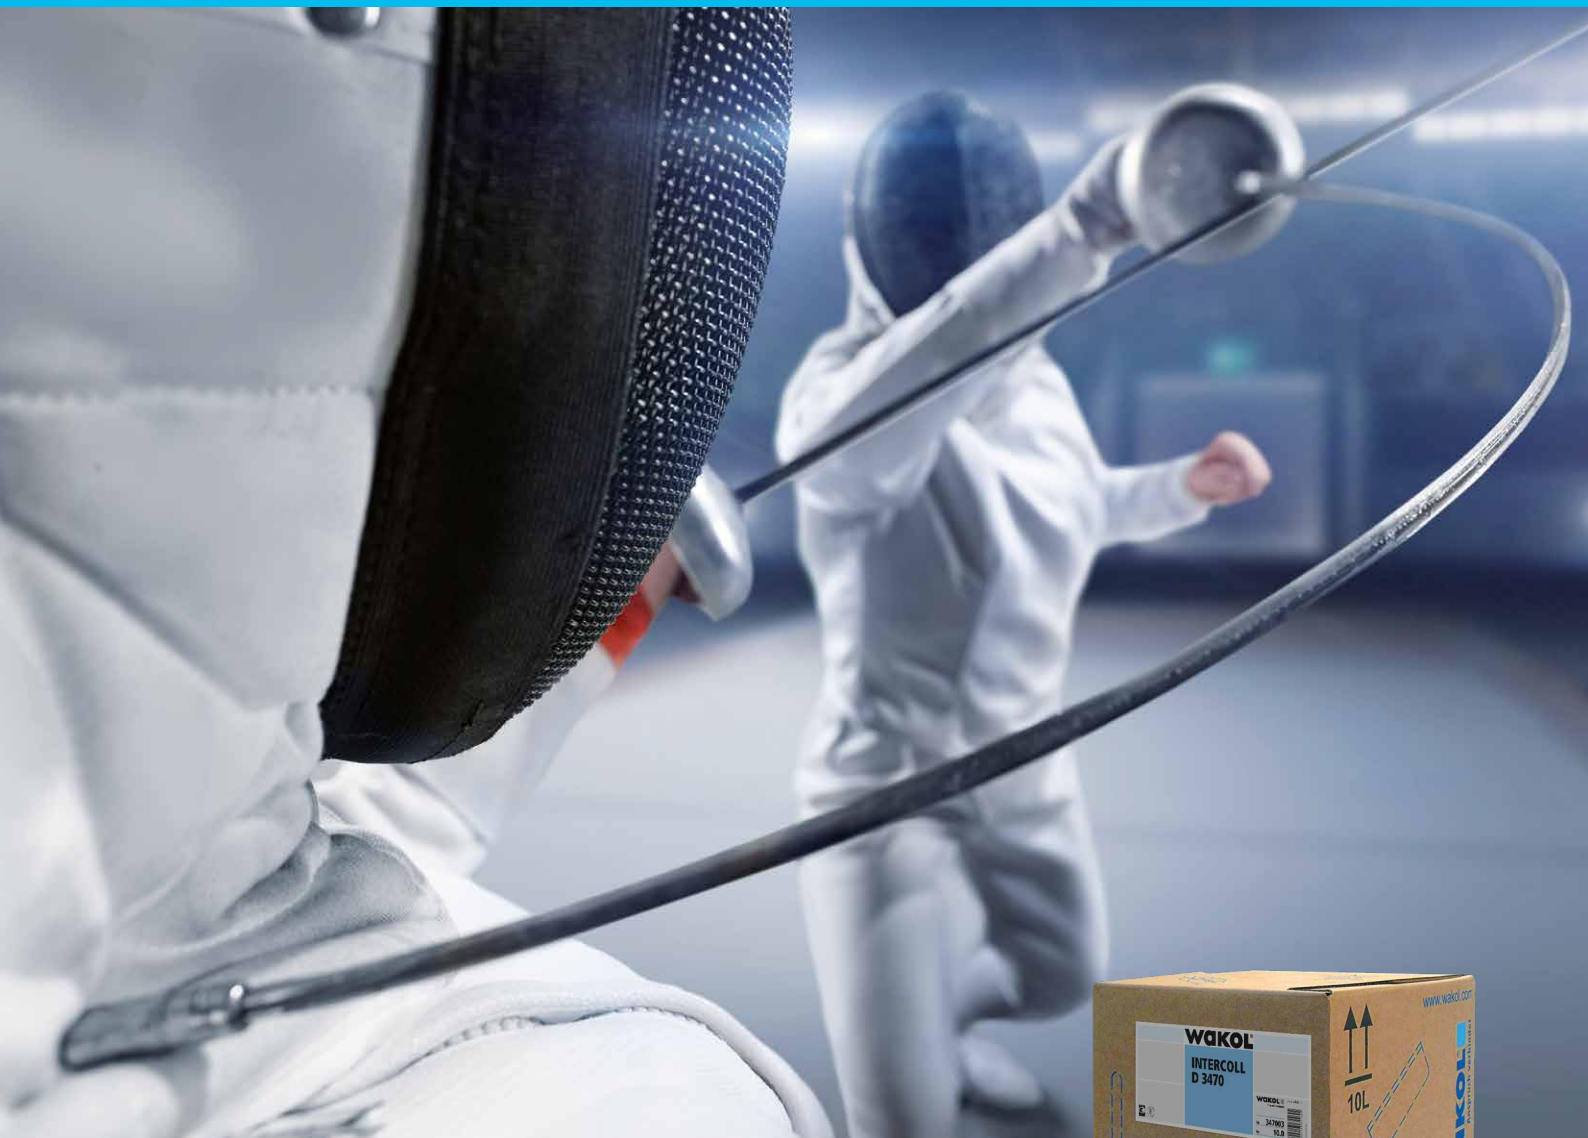

INTERCOLL D 3470 Sputlijm met weinig overspray

- Gebruiksvriendelijk – minder overspray
- Schoon – minder vervuiling, betere arbeidshygiëne
- Efficiënt – minder materiaalverbruik
- Snel – zeer snelle aanvangshechting met minder spuitdruk

Product:



WAKOL®
Anspruch verbindet

INTERCOLL D 3470 – Spuitlijm met weinig overspray



Schoon en zeer efficiënt werken

Door zijn speciale formulering onderdrukt INTERCOLL D 3470 de vorming van een fijne sproeiveel. Dit maakt een efficiënter gebruik van de lijm mogelijk door een verhoogde lijmoverdracht bij het spuiten van de lijm en minder overspray. Daardoor kan een lager verbruik gerealiseerd worden tot wel meer dan 10%. Als gevolg hiervan worden de werkplaats en de omgeving duidelijk minder vervuild.

Breed toepassingspectrum

De watergebaseerde polychloropreen-latex lijm INTERCOLL D 3470 verlijmt de gebruikelijke schuimmaterialen zoals bijvoorbeeld schuimstoffen, vlies, bekledingsstoffen, hout, hardvezels, karton, non-woven, etc.

Zeer snelle aanvangshechting


INTERCOLL D 3470 heeft een zeer snelle aanvangshechting zelfs bij een zeer lage spuitdruk.

Dit wordt bereikt door een nieuw formuleringconcept, waarbij de lijm al in de sproeiveel coaguleert. Daarmee is er geen wachttijd noodzakelijk.

INTERCOLL D 3470 is een lijm die goed hecht en daardoor snel tot een materiaalbreuk leidt. De lijm kan ook als een éenzijdig lijm worden gebruikt waardoor er nog eenvoudig gecorrigeerd kan worden. Op basis van deze eigenschappen kan de INTERCOLL D 3470 een echt goed alternatief zijn voor de oplosmiddelhoudende lijmen.

Een één componenten lijm, daardoor gemakkelijk te verwerken

Voor de verwerking van de lijm is geen speciale spuitapparatuur nodig; de lijm kan volgens het Free-Flow principe verwerkt worden, voor het opbouwen van de materiaaldruk in het spuitpistool is geen ingewikkelde apparatuur nodig. De handige

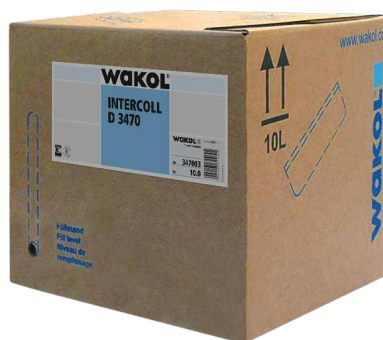

verpakkingseenheden kunnen eenvoudig op een hoogte van minimaal 1 meter boven de applicatie gebracht worden. De door het hoogteverschil ontstane hydrostatische druk voldoet volledig voor de benodigde hoeveelheid materiaal. In vergelijking met een gemengde 2-componenten lijm heeft de INTERCOLL D 3470 een hoog gehalte vaste stof en daarmee een kleiner aandeel water. Daardoor is de droogtijd korter.

Gebruikersvriendelijk

INTERCOLL D 3470 heeft een neutrale geur. Het product laat zich gemakkelijk van de handen verwijderen. Daarbij is de lijm vrijwel pH-neutraal. Op de vloer ontstaat geen glad oppervlakte.

Hoge kwaliteit van het eindproduct

INTERCOLL D 3470 heeft een zeer hoge verouderingsbestendigheid, die een lange levensduur van het eindproduct mogelijk maakt. De milieuvriendelijkheid is met het TÜV-certificaat „gecontroleerde emissies“ en het Eco-Paspoort gecertificeerd.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.