

Serie 4000 Landhausdiele Maxim, Duna

2-Schicht Parkett
2-layer parquet

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften
Properties

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise
Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Serie 4000 Allegro, Prestige

2-Schicht Parkett
2-layer parquet

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 1640 Parkettklebstoff
WAKOL D 1640 Parquet Adhesive

WAKOL D 1690 Parkettklebstoff
WAKOL D 1690 Parquet Adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften Properties

Dispersionsklebstoff, hart
dispersion based adhesive, hard

Dispersionsklebstoff, hart
dispersion based adhesive, hard

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart
MS-Polymer, shear-thinning, hard

Auftragsweise Application

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

Applikator
Applicator

TKB B11
TKB B11

TKB B11 / Applikator
TKB B11 / Applicator

TKB B11
TKB B11

Applikator
Applicator

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften
Properties

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise
Application

TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11


TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

parkettmanufaktur by HARO Prestige, Chevron

2-Schicht Parkett
2-layer parquet

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 1640 Parkettklebstoff
WAKOL D 1640 Parquet Adhesive

WAKOL D 1690 Parkettklebstoff
WAKOL D 1690 Parquet Adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften Properties

Dispersionsklebstoff, hart
dispersion based adhesive, hard

Dispersionsklebstoff, hart
dispersion based adhesive, hard

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart
MS-Polymer, shear-thinning, hard

Auftragsweise Application

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

Applikator
Applicator

TKB B11
TKB B11

TKB B11 / Applikator
TKB B11 / Applicator

TKB B11
TKB B11

Applikator
Applicator

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften
Properties

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise
Application

TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11


TKB B11

TKB B11

TKB B11

TKB B11

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

parkettmanufaktur by HARO Landhausdiele, LHD Plaza, LHD XL, Carré, Parkett Tafel

3-Schicht Parkett
3-layer parquet

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagerstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften Properties

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive


Auftragsweise Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Landhausdiele 140, 180, Plaza 240, Serie 3000, 3500, 4000

3-Schicht Parkett
3-layer parquet

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften
Properties

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise
Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

DISANO by HARO Project

PVC-frei Designbelag
Design flooring pvc-free

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften Properties

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

lange Einlegezeit
long open time

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

TKB A3 / B1
TKB A3 / B1

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

DISANO by HARO Saphir

PVC-frei Klickbelag
Click flooring pvc-free

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise Application

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11 / Applikator
TKB B11 / Applicator

TKB B11
TKB B11


TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

TKB B11
TKB B11

Klassifizierung* Classification*

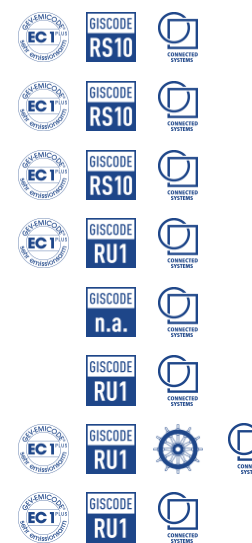

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

DISANO by HARO Classic Aqua, Life Aqua, Smart Aqua

PVC-frei Klickbelag
Click flooring pvc-free

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

Auftragsweise Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13 / Applikator
TKB B13 / Applicator

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

Eigenschaften
Properties

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff
1-C-Polyurethane adhesive


Auftragsweise
Application

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

TKB B13
TKB B13

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen / Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter www.wakol.de</p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at www.wakol.de</p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter www.wakol.com
Detailed information on classification see www.wakol.com

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com